



GL600

矢量型变频器

0.75KW ~ 22KW



- 先进设计理念，3.7KW 以下可并机安装
- 精益制造、苛刻测试 21 道工序
- 全系列内置制动单元
- 50 度环境温度，无需降额
- 创新转矩限流防止频繁过流跳闸
- 开环矢量 500HZ
- 过载能力 190% 1.5 秒
- 质保 24 个月

深圳吉力电气有限公司
ShenZhen GiLi Power Co.,Ltd


地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 531 号
汇景源科技创新园 12F

电话：0755 23149150 传真：0755 23148406
网址：www.gilipower.com

与以往产品的关键性能对比


相同电机，相同设置参数（加速 0.1 秒，减速 1 秒），性能对比结果：

加速波形

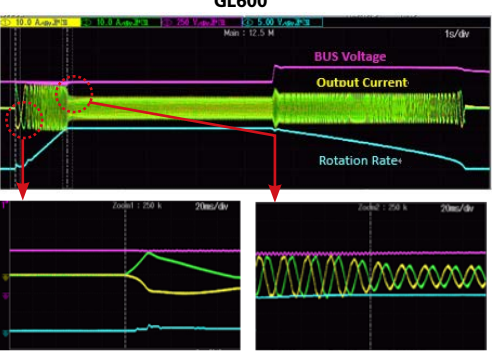


加速时间实测 1.06s
加速时间短，电流控制精准

以往产品

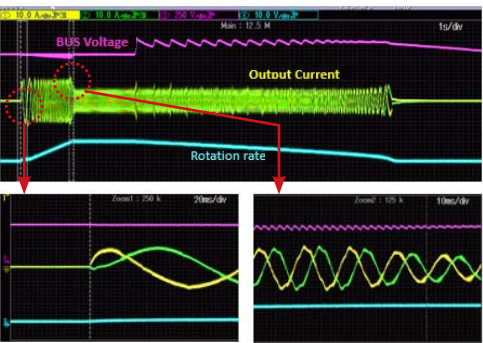


加速时间实测 1.21s
加速时间长，电流控制响应慢

减速波形

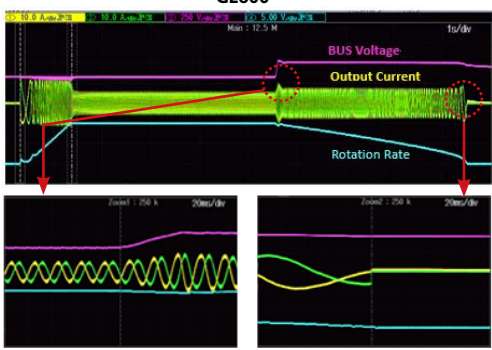


减速时间实测 3.94s
母线电压控制稳定平直，电流波形平滑

以往产品

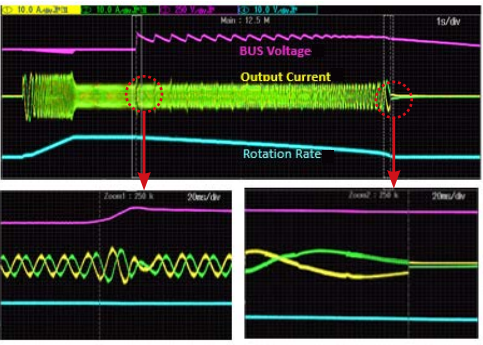


减速时间实测 5.25s
母线电压振荡，输出电流波动大，电机有异响

突加、突卸 150% 负载波形

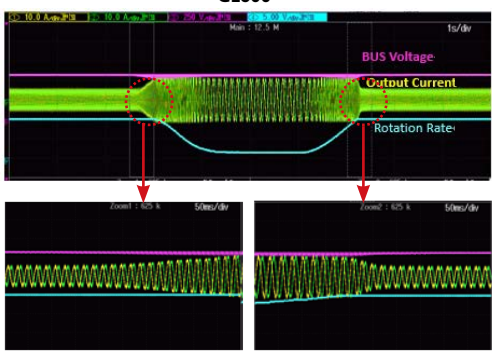


动态响应快速，限流平直完美

以往产品

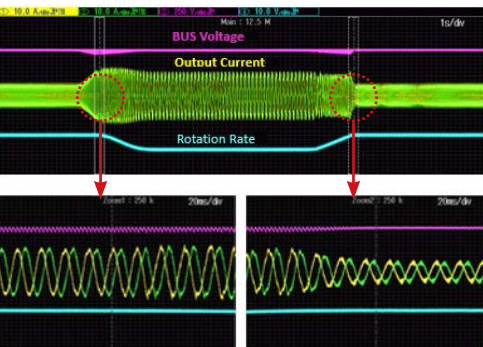


动态响应慢，电流波形振荡，限流点波动大

瞬停不停波

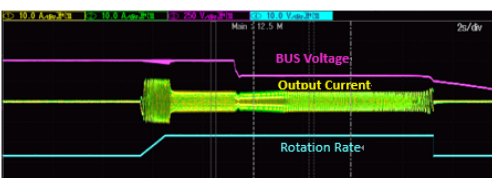

停电后，停电不停机时间 10s，电机稳定停车

以往产品

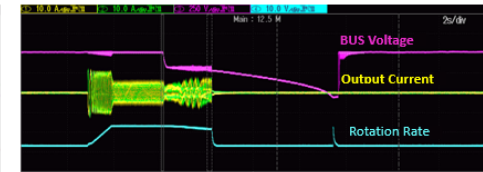

停电后，停电不停机时间 3s，报欠压报警，电机自由停车

接线方式简单

接线方式简单，使用更方便




大静音风扇

大静音风扇效果良好，有利于热量快速分散



控制电流延长电机寿命

加装变频器后，电机启动瞬间电流不会增大，不仅节约成本，还能让电机寿命更长

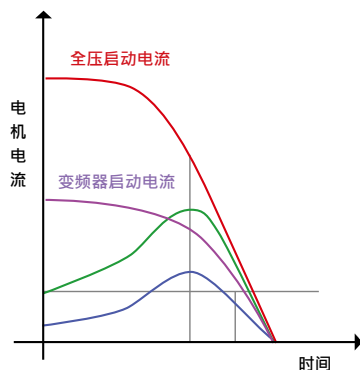

启动到停止电流变化图

灵活的空间运用

提供高配置弹性，提升安装效率

壁挂安装



导轨安装



无缝隙并排安装

支持无缝隙并排安装，节省安装空间，支持 3.7kw 及以下规格



外引数位操作面板

支持一键设置行业参数，可外拉作为远距离操作 (5.5-22KW 型号)



产品质量保证

专业研发团队

- 超过 10 年以上工业控制领域，有丰富经验的研发工程师团队规模与有效率
- 具专业级实验室，严格验证产品，保证产品质量



强大的研发团队



合格专业实验室

重要零件选用国际顶级品牌

所有重要零件都采用国际领导品牌，确保产品的品质与生命周期



品牌電容

美国 TI 的 DSP 芯片

规模与有效率的制造

- 具有规模经济、半自动化生产与流程，满足实时和按订单生产的客户需求。



生产线



自动化设备

适用行业

食品包装机械，锻压机床，化纤设备，风机，冶金设备，机床
拉丝机，抽油机，压砖机，挤塑机，压缩机



压缩机



污水处理



注塑机



破碎机




搅拌机



锻压机床

变频器产品型号编码规则

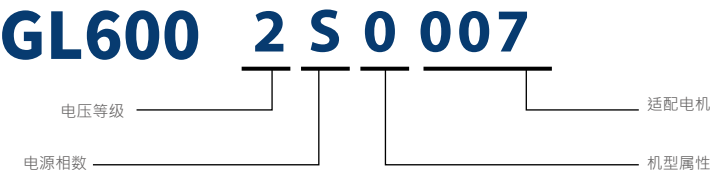

机型属性	G: G 型机 (重载型):150% 额定电流 60s , 180% 额定电流 6s (出厂默认为机型机)
	P: P 型机 (通用型):120% 额定电流 60s , 150% 额定电流 6s
电源相数	S: 表示单相
	T: 表示三相
电压等级	2: 表示 220V
	4: 表示 380V

产品型号与规格

产品额定值					
变频器型号	额定容量 (KVA)	额定输入电流 (A)	额定输出电流 (A)	适配电机 (KW)	适配电机 (HP)
单相电源 220V 50/60Hz					
GL600-2S0007	1.5	8.2	4	0.75	1
GL600-2S0015	3	14	7	1.5	2
GL600-2S0022	4	23	9.6	2.2	3
三相电源 380V 50/60Hz					
GL600-4T0007	1.5	3.4	2.1	0.75	1
GL600-4T0015	3	5	3.8	1.5	2
GL600-4T0022	4	5.8	5.1	2.2	3
GL600-4T0037	6	10.5	9	3.7	5
GL600-4T0055	11	13.9	13	5.5	7.5
GL600-4T0075	15	18.9	17	7.5	10
GL600-4T0110	30	27.8	25	11	15
GL600-4T0150	37	37.9	32	15	20
GL600-4T0185	44	46.7	37	18.5	25
GL600-4T0220	60	55.6	45	22	30

功能规格

型号	0.75KW-3.7KW	5.5KW-22KW
功率输入		
输入电压	AC,1PH,220V(-15%) ~ 240V(+10%) AC,3PH,380V(-15%) ~ 440V(+10%)	AC, 3PH, 380V(-15%) ~ 480V(+10%)
额定频率	50/60 Hz	
频率范围	±5% (47.5 ~ 63Hz)	
功率输出		
输出电压	0- 输入电压	
输出频率	0.1 ~ 500HZ	
输出功率	请参考 “额定值”	
输出电流	请参考 “额定值”	
基本功能		
最高频率	矢量控制：0 ~ 500Hz	矢量控制：0 ~ 320Hz
	V/F 控制：0 ~ 500Hz	
载波频率	0.8KHz~8KHz (可支持最高载频 16KHz)	0.8KHz~16KHz
	可根据负载特性，自动调整载波频率	
输入频率分辨率	数字设定：0.01Hz	
	模拟设定：最高频率 × 0.025%	
控制方式	SVC 开环矢量控制 V/F 开环速度控制	闭回路矢量控制（FVC）； 开环矢量控制（SVC）；V/F 控制
启动转矩	0.5Hz/150%（SVC）	0.5Hz/150%（SVC）；0Hz / 180%（FVC）
调速范围	1：100（SVC）	1：100（SVC）；1：1000（FVC）
稳速精度	±0.5%（SVC）	±0.5%（SVC）；±0.02%（FVC）
过载能力	150% 额定电流 60s；170% 额定电流 12s； 190% 额定电流 1.5s	150% 额定电流 60s，220% 1s
转矩提升	自动转矩提升；手动转矩提升 0.1%~30.0%	
V/F 曲线	三种方式：直线型；多点型；N 次方型 V/F 曲线	
	（1.2 次方、1.4 次方、1.6 次方、1.8 次方、2 次方）	
V/F 分离	2 种方式：全分离、半分离	
加减速曲线	直线或 S 曲线加减速方式。两种加减速时间， 加减速时间范围 0.0~6500.0s	直线或 S 曲线加减速方式。四种加减速时间， 加减速时间范围 0.0~6500.0s。
直流制动	直流制动频率：0.00Hz~ 最大频率	
	制动时间：0.0s~36.0s	
	制动动作电流值：0.0%~100.0%	
点动控制	点动频率范围：0.00Hz~ 最大频率（默认 5Hz）。点动加减速时间 0.0s~6500.0s	
内置 PID	可方便实现过程控制闭环控制系统	
自动电压调整（AVR）	当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定	
过压过流失速控制	对运行期间电流电压自动限制，防止频繁过流过压跳闸	
快速限流功能	最大限度减小过流故障，保护变频器正常运行	
转矩限定与控制	“挖土机”特性，对运行期间转矩自动限制，防止频繁过流跳闸	
制动单元	以下内置制动单元	


型号	0.75KW-3.7KW	5.5KW-22KW
个性功能		
瞬停不停	在瞬时功率下降的情况下，利用负载反馈能量补偿电压下降，以控制电机减速至停止状态，以防止机械损坏	
快速限流	避免变频器频繁的出现过流故障	
定时控制	定时控制功能：设定时间范围 0.0Min ~ 6500.0Min	
多线程总线支持	支持一种现场总线：Modbus	支持 Modbus、CANLink、CANOpen、Profibus-DP、ProfiNET
输入 / 输出		
命令源	操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。可通过多种方式切换	
频率源	5 种频率源：数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定。可通过多种方式切换	键盘给定（掉电保存 / 不保存）、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定、面板编码器给定、多段速运行给定、简易 PLC 给定、PID 给定、模拟量 A13 给定（按键旋钮）可通过多种方式切换
辅助频率源	5 种辅助频率源。可灵活实现辅助频率微调、频率合成	10 种辅助频率源。可灵活实现辅助频率微调、频率合成
输入端子	4 个数字输入端子， 其中 1 个支持最高 50kHz 的高速脉冲输入	7 个数字输入端子， 其中 1 个支持最高 100kHz 的高速脉冲输入
	1 个模拟量输入端子， 支持 0 ~ 10V 电压输入或 0 ~ 20mA 电流输入	2 个模拟量输入端子， 支持 0 ~ 10V 电压输入或 0 ~ 20mA 电流输入
	1 个旋转电位器模拟量输入	
输出端子	1 个高速脉冲输出端子，支持 50kHz 的方波信号输出	1 个高速脉冲输出端子，支持 100kHz 的方波信号输出
	1 个继电器输出端子	1 个继电器输出端子
	1 个模拟输出端子， 支持 0~20mA 电流输出或 0~10V 电压输出	2 个模拟输出端子， 支持 0~20mA 电流输出或 0~10V 电压输出

通用规格

显示按键	
键盘	0.75KW-3.7KW 型号：标准键盘（可另外选购可拆卸的外引键盘）
	5.5KW-22KW 型号：标配外引键盘
拷贝参数 (仅适用于 5.5KW-22KW 型号)	可通过标配外引键盘操作实现参数拷贝
LED 显示	显示参数
按键锁定和功能选择	实现按键的部分或全部锁定，定义部分按键的作用范围，以防止误操作
保护功能	上电电机短路检测、输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等
环境	
储存环境	-20° C ~ 60° C
工作温度	-10° C ~ 50° C
储存湿度	< 90%RH
工作湿度	< 90%RH
噪声	50dBA max.
其它	
EMC	Standards:IEC 61800-3, C3
Safety	Standards:IEC 61800-5-1
通讯	
通讯端口	RS-485

产品规格如有更改，恕不另行通知


安装尺寸（毫米）

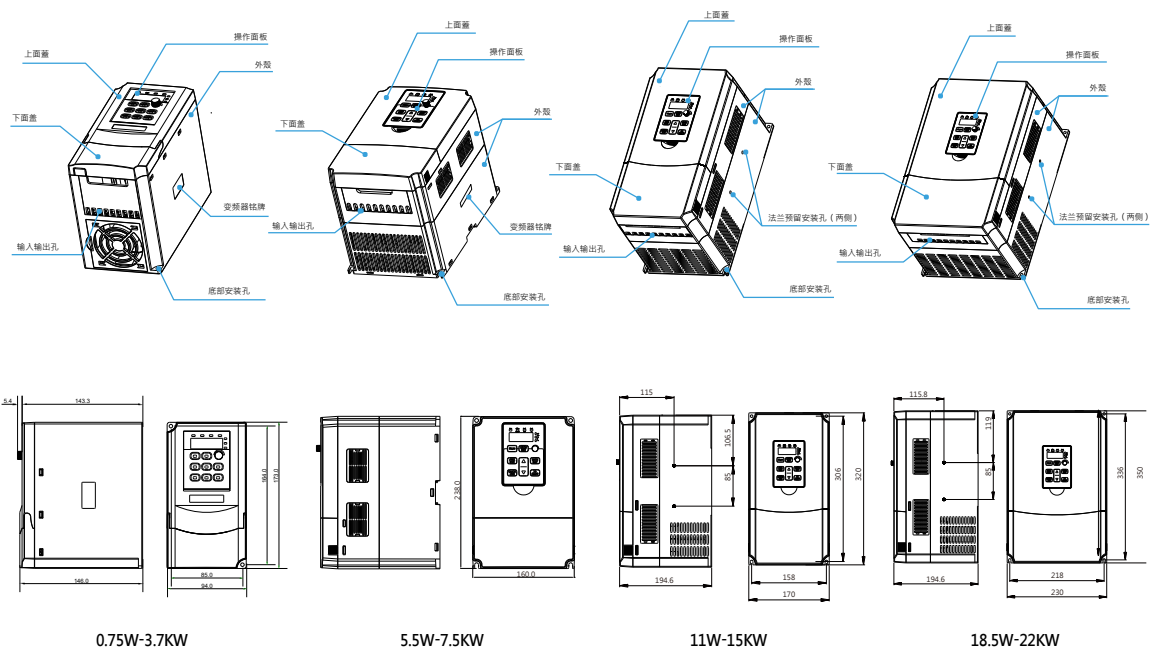


GL600 0.75KW-22KW 安装尺寸

变频器型号	安装孔位 mm		外形尺寸 mm			安装孔径 mm	重量 Kg
	A	B	H	W	D		
GL600-2S0007	85	164	173	94	146	4	1.4
GL600-2S0015							
GL600-2S0022							
GL600-4T0007							
GL600-4T0015							
GL600-4T0022							
GL600-4T0037	149.5	227.5	238	160	187	4.5	3.5
GL600-4T0055							
GL600-4T0075							
GL600-4T0110	156	316	320	170	194.6	5.5	7.2
GL600-4T0150							
GL600-4T0185	216	336	350	230	194.6	5.5	10
GL600-4T0220							

0.75KW-3.7KW 标准接线示意图

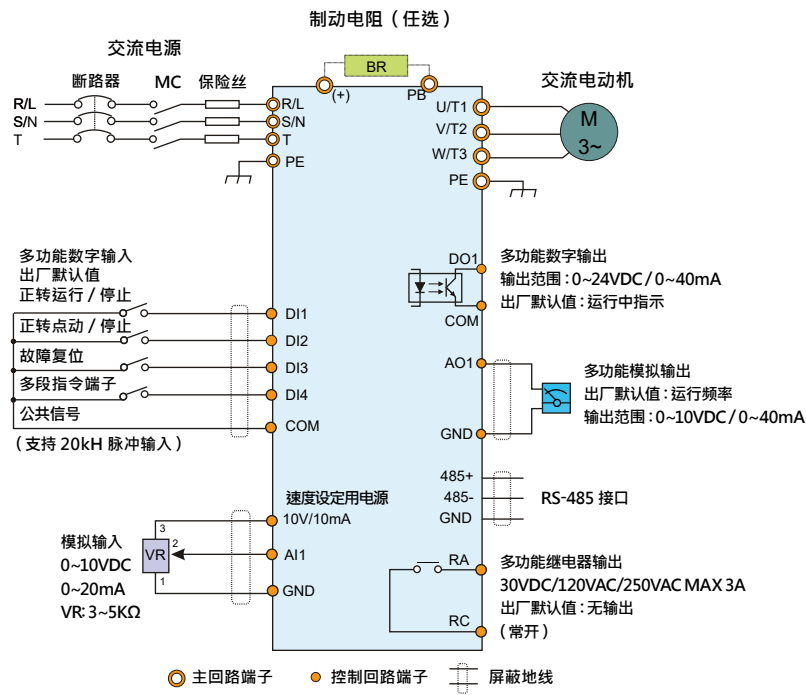


5.5KW-22KW 标准接线示意图

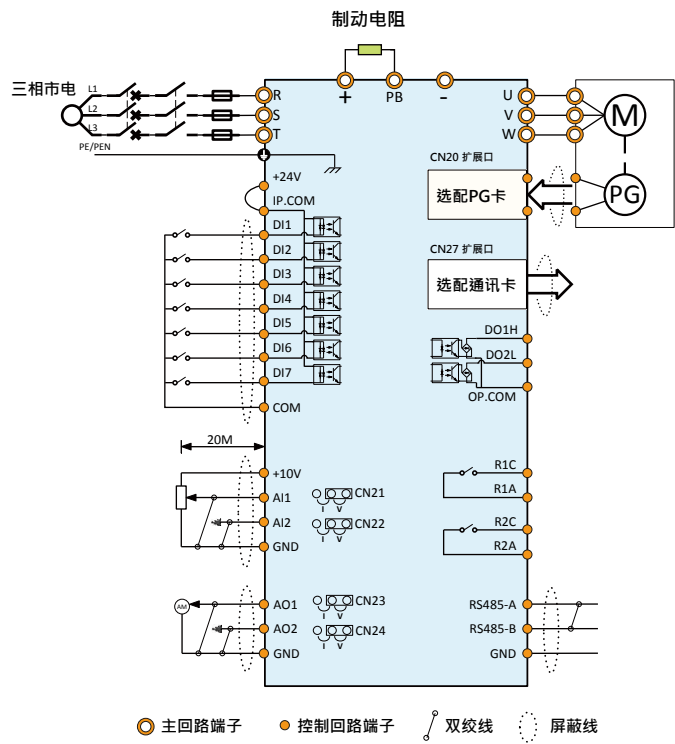

配线标准

变频器型号	推荐电缆尺寸 (mm²)				固定螺丝	
	RST	PE	P1 (+)	PB (+)	端子螺丝规格	紧固力矩 (Nm)
	UVW			(-)		
GL600-2S0007	1.5	1.5	1-4	1-4	M3	0.8
GL600-2S0015	2.5	2.5	1-4	1-4	M3	0.8
GL600-2S0022	2.5	2.5	1-4	1-4	M3	0.8
GL600-4T0007	1.5	1.5	1.5	1.5	M4	1.2~1.5
GL600-4T0015	1.5	1.5	1.5	1.5	M4	1.2~1.5
GL600-4T0022	2.5	2.5	2.5	2.5	M4	1.2~1.5
GL600-4T0037	2.5	2.5	2.5	2.5	M4	2~2.5
GL600-4T0055	2.5	2.5	2.5	2.5	M4	1.3-1.5
GL600-4T0075	4	4	4	4	M4	1.3-1.5
GL600-4T0110	6	6	6	6	M5	2.0-2.5
GL600-4T0150	10	10	10	10	M5	2.0-2.5
GL600-4T0185	10	10	10	10	M5	2.0-2.5
GL600-4T0220	16	16	16	16	M5	2.0-2.5


0.75KW-3.7KW 控制端子位置及功能说明

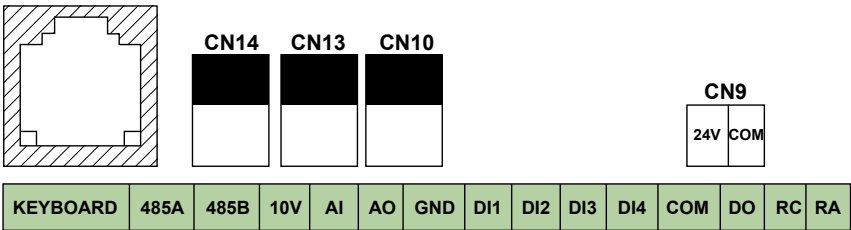


0.75-3.7K 主回路端子示意图

类别	端子标号	名称	端子功能说明
通讯	RS485A	RS485 通讯接口	RS485 差分信号正端
	RS485B		RS485 差分信号负端
模拟输入	AI1	模拟输入端子 1	接收模拟电压 / 电流量输入
模拟输出	AO1	模拟输出端子 1	提供模拟电压 / 电流量输出
数字输入	DI1	数字输入端子 1	普通数字输入
	DI2	数字输入端子 2	普通数字输入
	DI3	数字输入端子 3	普通数字输入
	DI4	数字输入端子 4	普通数字输入 / 高频脉冲输入
	COM	数字输入端子公共端	数字输入端子公共端
数字输出	DO1	数字输出端子 1	提供 +10V 电源
电源	10V	+10V 电源	普通数字输出 / 高频脉冲输出
	GND	+10V 电源地	模拟信号和 +10V 电源的参考地
其它	RA/RC	继电器输出	
	KEYBOARD	外引键盘	

5.5KW-22K 控制端子位置及功能说明

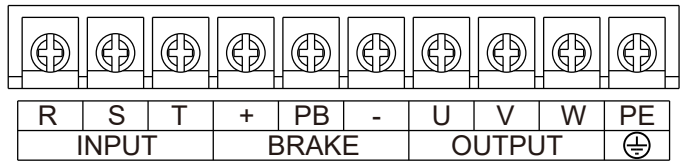




5.5KW-7.5KW 主回路端子示意图

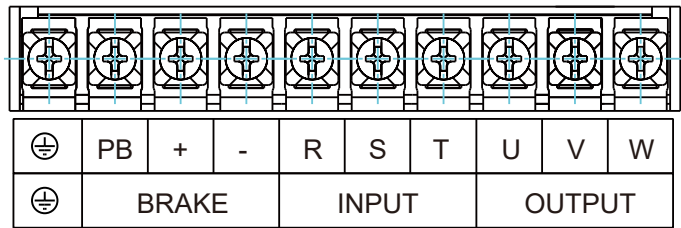



11KW-22KW 主回路端子示意图

端子符号	端子名称及功能说明
R、S、T	三相交流输入端子
PB、+	外接制动电阻端子
PE	安全接地端子
U、V、W	三相交流输出端子
+、-	母线电压

操作面板

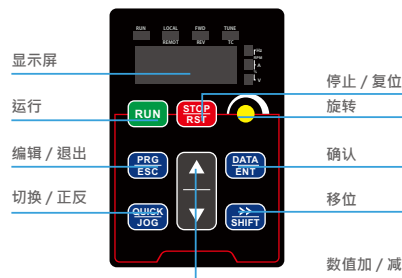

名称	功能说明
编辑 / 退出	一级菜单进入或退出
确认	进入菜单画面，设定参数确认
数值加 / 减	数据或功能码的递增 / 递减
移位	在停机显示介面和运行介面下，可左移循环选显示参数，在修改参数时，可以选择参数修改位
运行	在键盘方式操作下，用于运行操作
停止 / 复位	运行状态时，按此键可用于停止运行操作，受功能码 P04 制约故障报警状态时，所有控制模式都可以用来该键来复位操作
旋转	调整速率，调节频率



制动电阻选型表

变频器型号	制动单元	100% 制动力矩 适配制动电阻值 (Ω)	制动电阻耗散 功率 (KW) (10% 制动量)	制动电阻耗散 功率 (KW) (10% 制动量)	制动电阻耗散 功率 (KW) (10% 制动量)	最小允许 制动电阻 (Ω)
GL600-2S0007	标准内置	192	0.11	0.56	0.90	42
GL600-2S0015		96	0.23	1.10	1.18	30
GL600-2S0022		65	0.33	1.7	2.64	21
GL600-4T0007		635	0.1	0.6	0.9	240
GL600-4T0015		326	0.23	1.1	1.8	170
GL600-4T0022		222	0.33	1.7	2.6	130
GL600-4T0037		122	0.6	3	4.8	80
GL600-4T0055		89	0.75	4.1	6.6	60
GL600-4T0075		65	1.1	5.6	9	47
GL600-4T0110		44	1.7	8.3	13.2	31
GL600-4T0150		32	2	11	18	23
GL600-4T0185		27	3	14	22	19
GL600-4T0220		22	3	17	26	17